

C125


“Smjer za sigurnosni izlaz”



- ✓ smanjena potrošnja
- ✓ moderan izgled
- ✓ bez održavanja

Znak »**Smjer za sigurnosni izlaz**« (C125) označava izlaz, odnosno smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji). Oblik simbola i udaljenost na znaku C125 mora odgovarati vrsti sigurnosnog izlaza iz tunela (galerije).


Znak **SSI-C125** je izveden od plexiglasa GS 1002 koji se odlikuje reflektiranjem svjetlosti u svim smjerovima prilikom prolaska kroz plexiglas. Ova pojava je omogućila rubno osvjetljavanje znaka s bijelim LED uz homogeno osvjetljenje cjelokupne površine znaka.

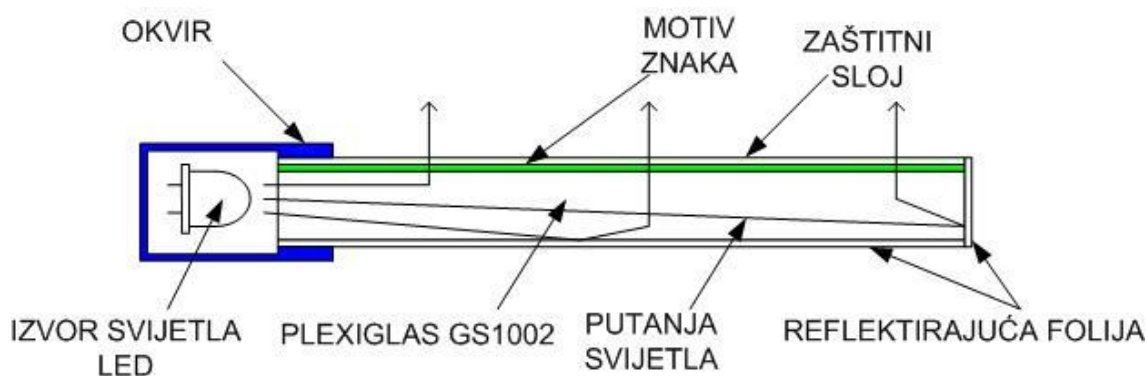

Prednosti ovog načina izvedbe znaka:

- veliko srednje vrijeme između greške (MTBF) zbog korištenja LED diode je radni vijek 100.000 sati
 - znak je tanji i vršni
 - smanjena potrošnja u odnosu na znakove koji koriste pozadinsko osvjetljenje
 - moderniji izgled
 - nije potrebno održavanje, tj. LED diode su smetene u aluminijskom profilu i zalivene transparentnom, UV stabiliziranom smjesom viskoznih optičkih karakteristika, te je stoga radni vijek znaka jednak radnom vijeku LED
- Zbog atmosferskih uvjeta u tunelu svi dijelovi znaka su plastificirani. U tunelima se znakovi najčešće postavljaju u paru, pa se isto napajanje koristi za dva znaka. Napajanje se smješta u plastičnu kutiju IP 65.

Nacrt znaka:

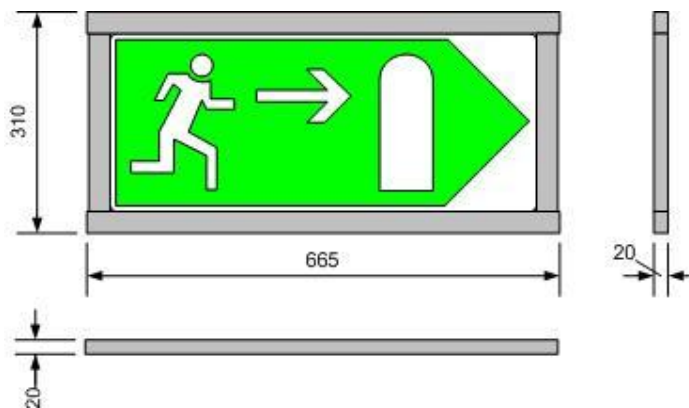

Podaci za narudžbu:

Znak C-125 tip SSI XYZm (primjer: C-125 SSI DT 250m)

X označava smjer izlaza

D – desno

L – lijevo

izraženu u metrima

Y označava vrstu izlaza

T – tunel


V – vrata

Z označava udaljenost do izlaza

Primjeri moguće izvedbe znakova:




C125 tip SSI LV320m

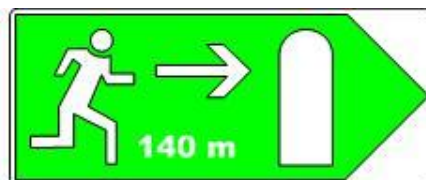

C125 tip SSI DT140m



C125 tip SSI LT960m

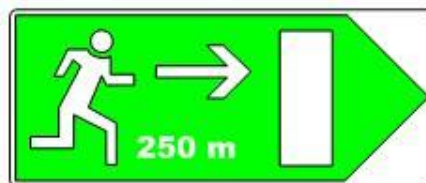

C125 tip SSI DV250m

Tehni ke karakteristike znaka:

Plexiglas TIP	GS1002
Proizvo a LED	AGILENT
Broj i tip LED	78 kom, HLMP – CW 23
Radni vijek LED	100.000 h
Struja kroz svaku LED	20 mA
Ukupna struja kroz znak	600 mA
Svjetlosni izlaz	~ 300 lm
Nazivni napon mreže	230 V \pm 10 %
Frekvencija mreže	50 Hz
Smetnje u mreži	IEC555-2
Nazivni napon ispravlja a	230V / 12V =
Max izlazna struja ispravlja a	4 A
Snaga	8 W
IP	65
Dozvoljena temperatura okoline	5°C do + 50°C
Dimenzije znaka C-125	600x250
Dužina x širina x visina – ukupno	665x315x20 mm
Težina (modul)	2.920 g

Proizvodnja i montaža:

PANTEL d.o.o.
za ra unalne djelatnosti i trgovinu
www.pantel.hr

**Karela Zahradnika 15
10010 Zagreb
Tel: 01/66 08 350
Faks: 01/66 08 351
e-mail: pantel@pantel.hr**